



Principtegning af rør-tilslutninger i forsinkelsesbassiner

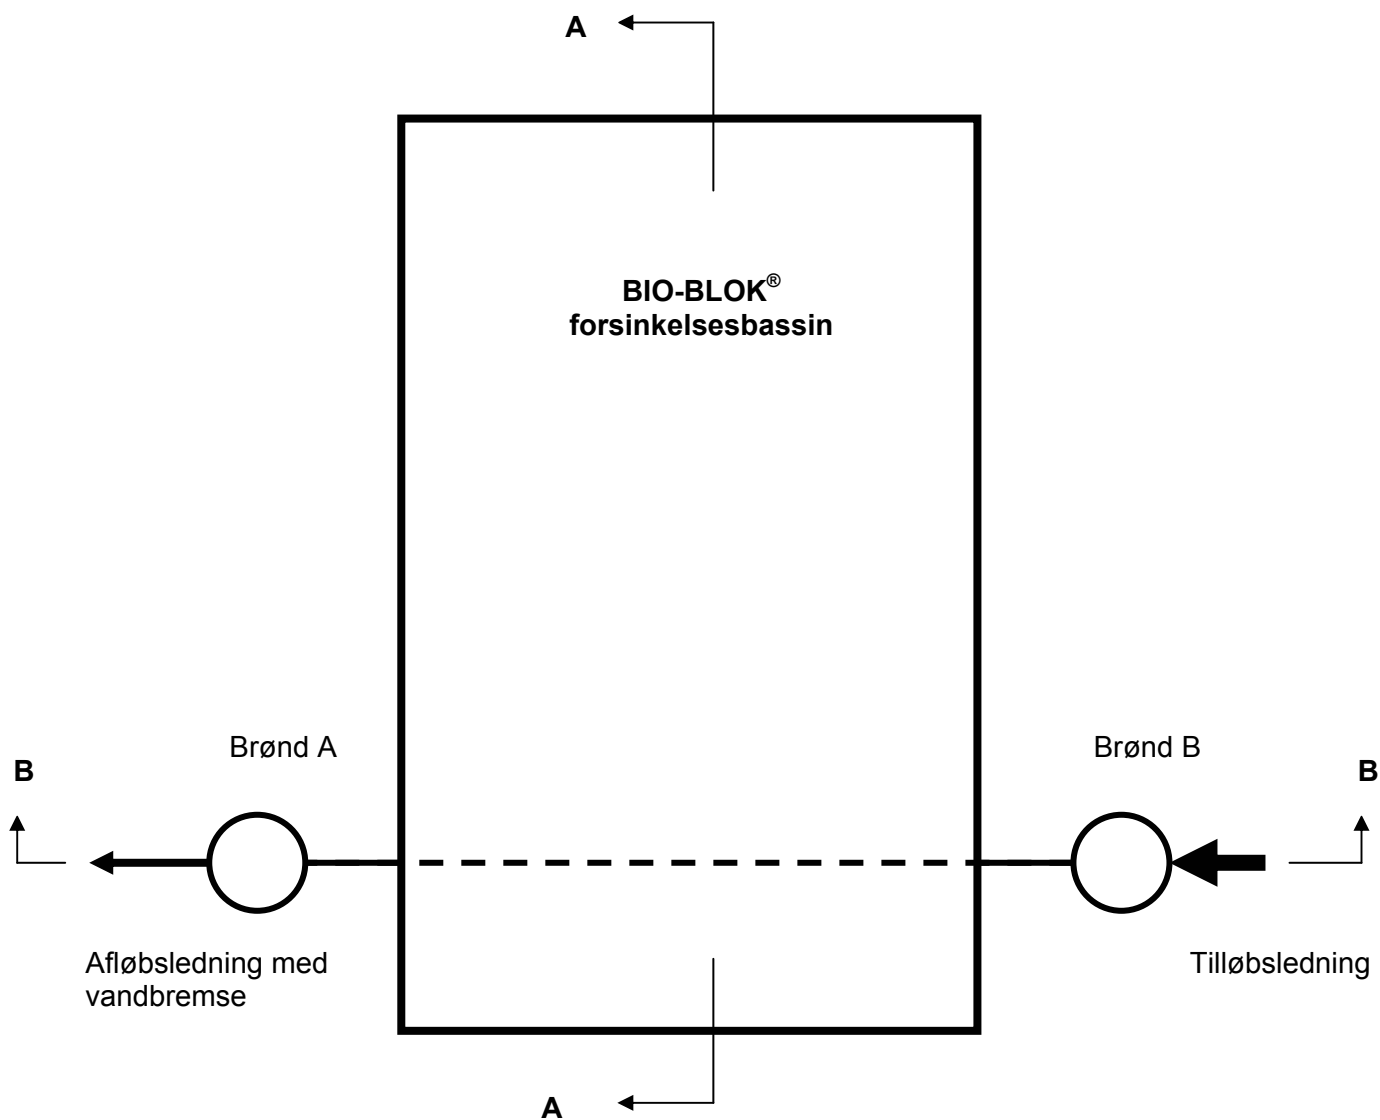


Plan

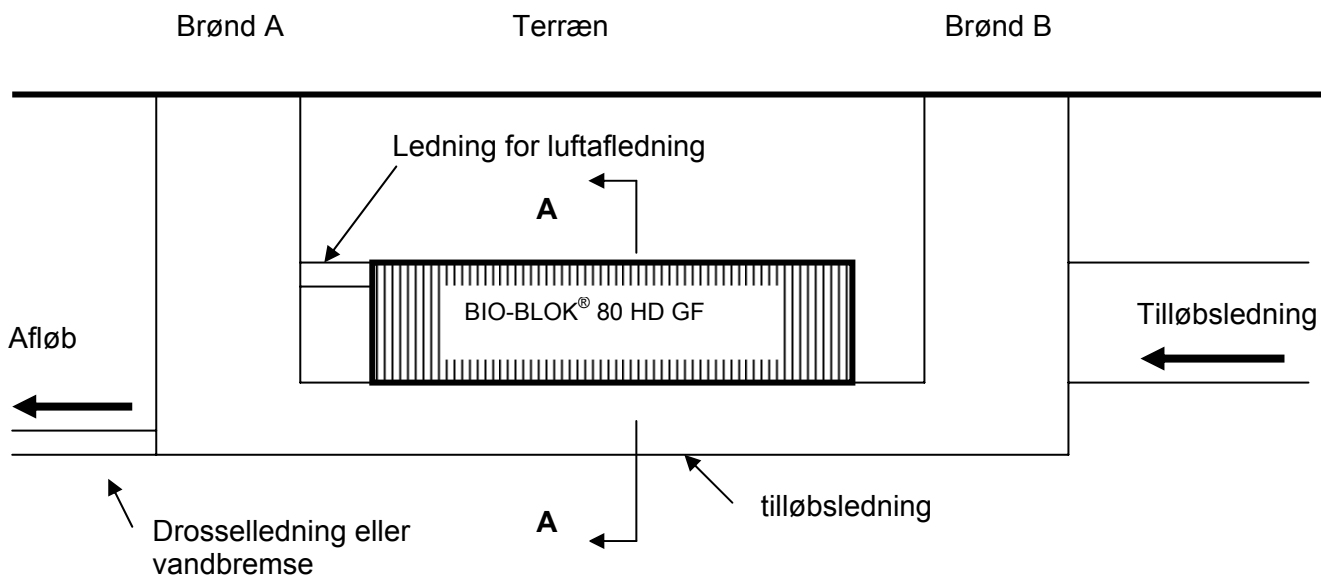

Snit B - B

Terræn

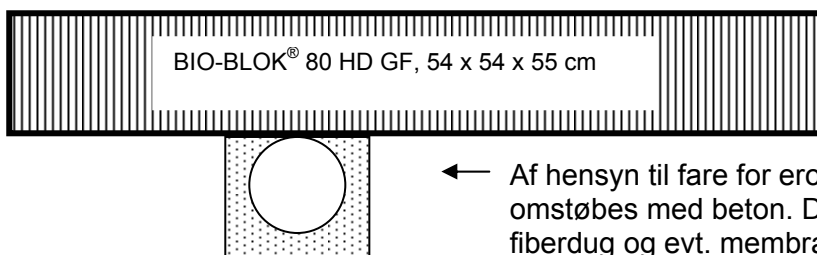

← Af hensyn til fare for erosion bør tilløbsledningen omstøbes med beton. Derefter udlægges fiberdug og evt. membran. Derved får BIO-BLOK® elementet også en stabil fundament.

I den øverste del af tilløbsledningen bores der huller for hver 0,5 m. Afhængig af disse hullers størrelse skal BIO-BLOK® elementet evt. understøttes.

Ved store bassiner kan ledningen under bassinet evt. opdeles i flere mindre ledninger.

Snit A - A